

室内桌面终端 AU-DT8600

上海晨晓电子科技有限公司

产品介绍

AU-DT8600 室内桌面终端是一款新一代桌面终端，该终端包括可编程的直通键、拨号键、私人通话手柄和可选择的自动接听/振铃接听模式。终端还装有一个 1W 的扬声器、音频控制键、驻极体话筒、鹅颈麦克风。终端支持交换机的警报发布功能，确保警报信息能以最大音量发出。在核电、核设施等行业均有使用业绩。



用途及功能

- 10 个可编程且能自行粘贴备注标签的直通键，支持存储常用分机号码。
- 私人通话手柄，支持私密通话而不被外界窃听。
- 可选择的自动接听/振铃接听模式。
- 1W 功率的扬声器及音量控制键，调节音量以适用于各种嘈杂环境。
- 可自动调节灵敏度的驻极体话筒。
- 配有抗噪鹅颈麦克风，防止噪声干扰。
- 精巧的外观，时尚的造型，适用于各类桌面安装使用。
- 采用专用的加密技术，安全性高

上海晨晓电子科技有限公司

地址：上海市漕溪路250号银海大楼A1002室


电话：021-64363032/64363012

邮箱：info@shaurora.com

技术参数

工作电压	DC 12V
电缆要求	1 对扭绞电话电缆(Φ 1mm/24AWG, 最大环阻 240Ω)
温度范围	0℃—+40℃
相对湿度	10%—85%RH
外形尺寸	长 225mm×宽 176mm×高 75mm
表面处理	结构 MT1055 的 ABS 塑料
扬声器输出	1W (63Ω)
扬声器阻抗	63Ω
频率范围	300-10000Hz
话筒输出电压	100/300mV
话筒前置放大器输出阻抗	1000Ω
指示灯	LED (红色)

设备连接图

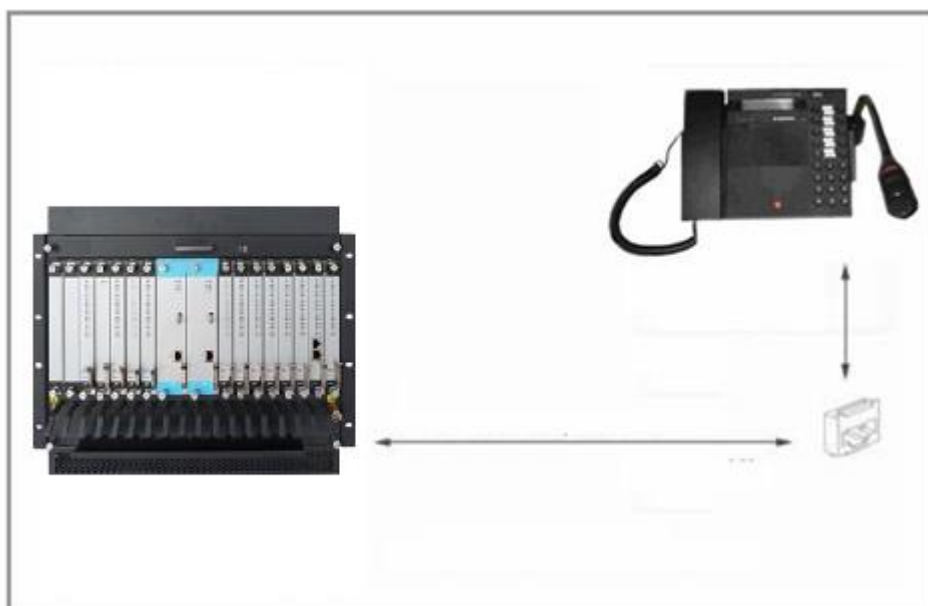

上海晨晓电子科技有限公司

地址：上海市漕溪路250号银海大楼A1002室

电话：021-64363032/64363012